




DIREKT ZUM PRODUKT

INGUN SELECTION

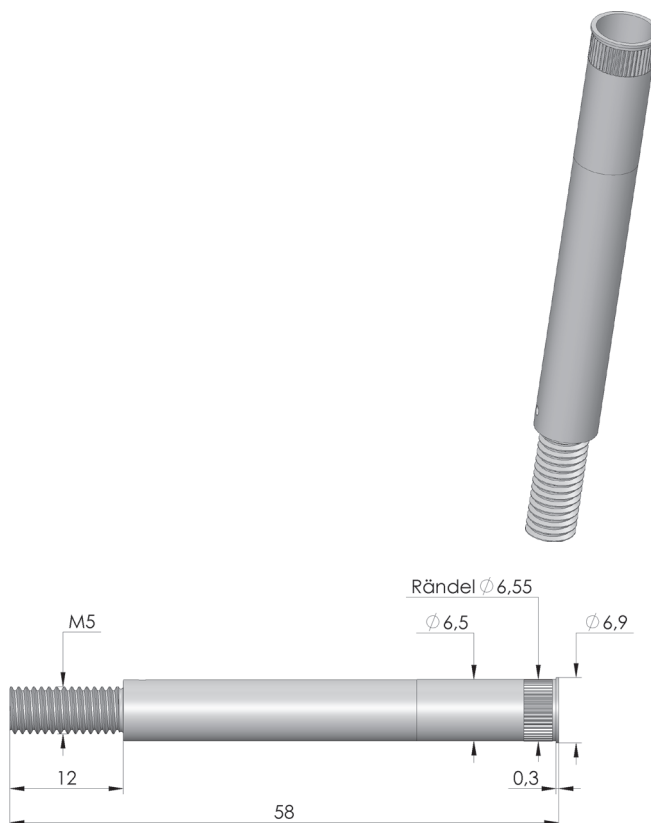

1:1

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-623
KS-623 M Schraubversion
Gewinde
Silber
6,9 mm
0,3 mm
ja
nein
RoHS-3;6c

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:
Montagebohrung in FR4:

6.50 - 6.52 mm
6.50 - 6.52 mm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Außendurchmesser:

58 mm
6,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

